

Лист технических данных - насос PSTC 65-160/110



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PSTC 65-160/110
Подача, м ³ /ч	54 – 120
Напор, м.в.с	34.5 – 25.5
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	11
Входной – Выходной фланец, DN мм	80 x 65
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	-10°C ... +50°C
Класс энергосбережения двигателя	YE3
Частота вращения, об/мин	2900
Степень защиты, IP	55

Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Модификация (N) – стандартное исполнение.

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PSTC 65-160/110
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь 304
Уплотнительные кольца	Нитриловый каучук NBR

Рабочие параметры серии PSTC 65


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n=2900 1/мин

Модель	Размер фланцев DN мм	Мощность двигателя		Q = Подача																	
				л/мин	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300
				м³/ч	0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138
				H = Напор (м)																	
		кВт	л.с.																		
PSTC 65-125/40	80х65	4	5.5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	16.8	14.5	13	11.8	-	-	-	
PSTC 65-125/55	80х65	5.5	7.5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	20.9	19	17.5	16.7	13.7	-	-	
PSTC 65-125/75	80х65	7.5	10	27	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25.6	24.5	23	22.5	20	18	-	
PSTC 65-160/92	80х65	9.2	12.5	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	30	28	27.1	24	21.5	-	
● PSTC 65-160/110	80х65	11	15	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	33	31.5	30.8	28	25.5	-	
PSTC 65-160/150	80х65	15	20	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	38.5	37.8	35	33	29.5	
PSTC 65-200/150	80х65	15	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.5	43	41	40.2	36.5	34	-	
PSTC 65-200/185	80х65	18.5	25	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	51	49	48.2	44.5	42	-	
PSTC 65-200/220	80х65	22	30	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56	55	52	49.5	44.5	
PSTC 65-250/220	80х65	22	30	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.7	62	60	58.5	53	50	-	
PSTC 65-250/300	80х65	30	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.8	77.5	75.5	74.5	70	66	58	
PSTC 65-250/370	80х65	37	50	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	88.5	87	85	80.5	78	68	


Установочные размеры серии PSTC 65

РАЗМЕРЫ И ВЕС

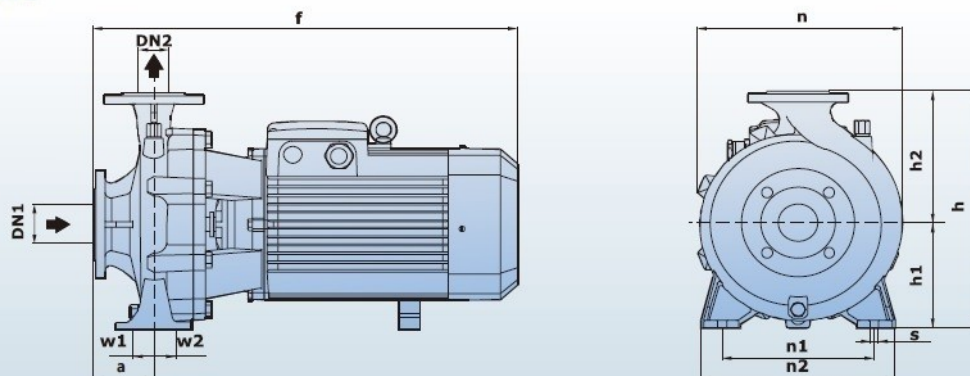

Модель	Размеры (мм)													Вес (кг)	
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s		
PSTC 65-125/40	80	65	104	580	345	162	193	275	212	280	49	49	15	3~	
PSTC 65-125/55-75			104	580	345	162	193	275	212	280				56	
PSTC 65-160/92			110	730	425	186	239	330	232	309				68/74	
● PSTC 65-160/110			110	730	425	186	239	330	232	309				90	
PSTC 65-160/150			110	730	425	186	239	330	232	309				106	
PSTC 65-200/150-185-220			111	740	425	186	239	330	232	309				134	
															140/145/185

Характеристические кривые

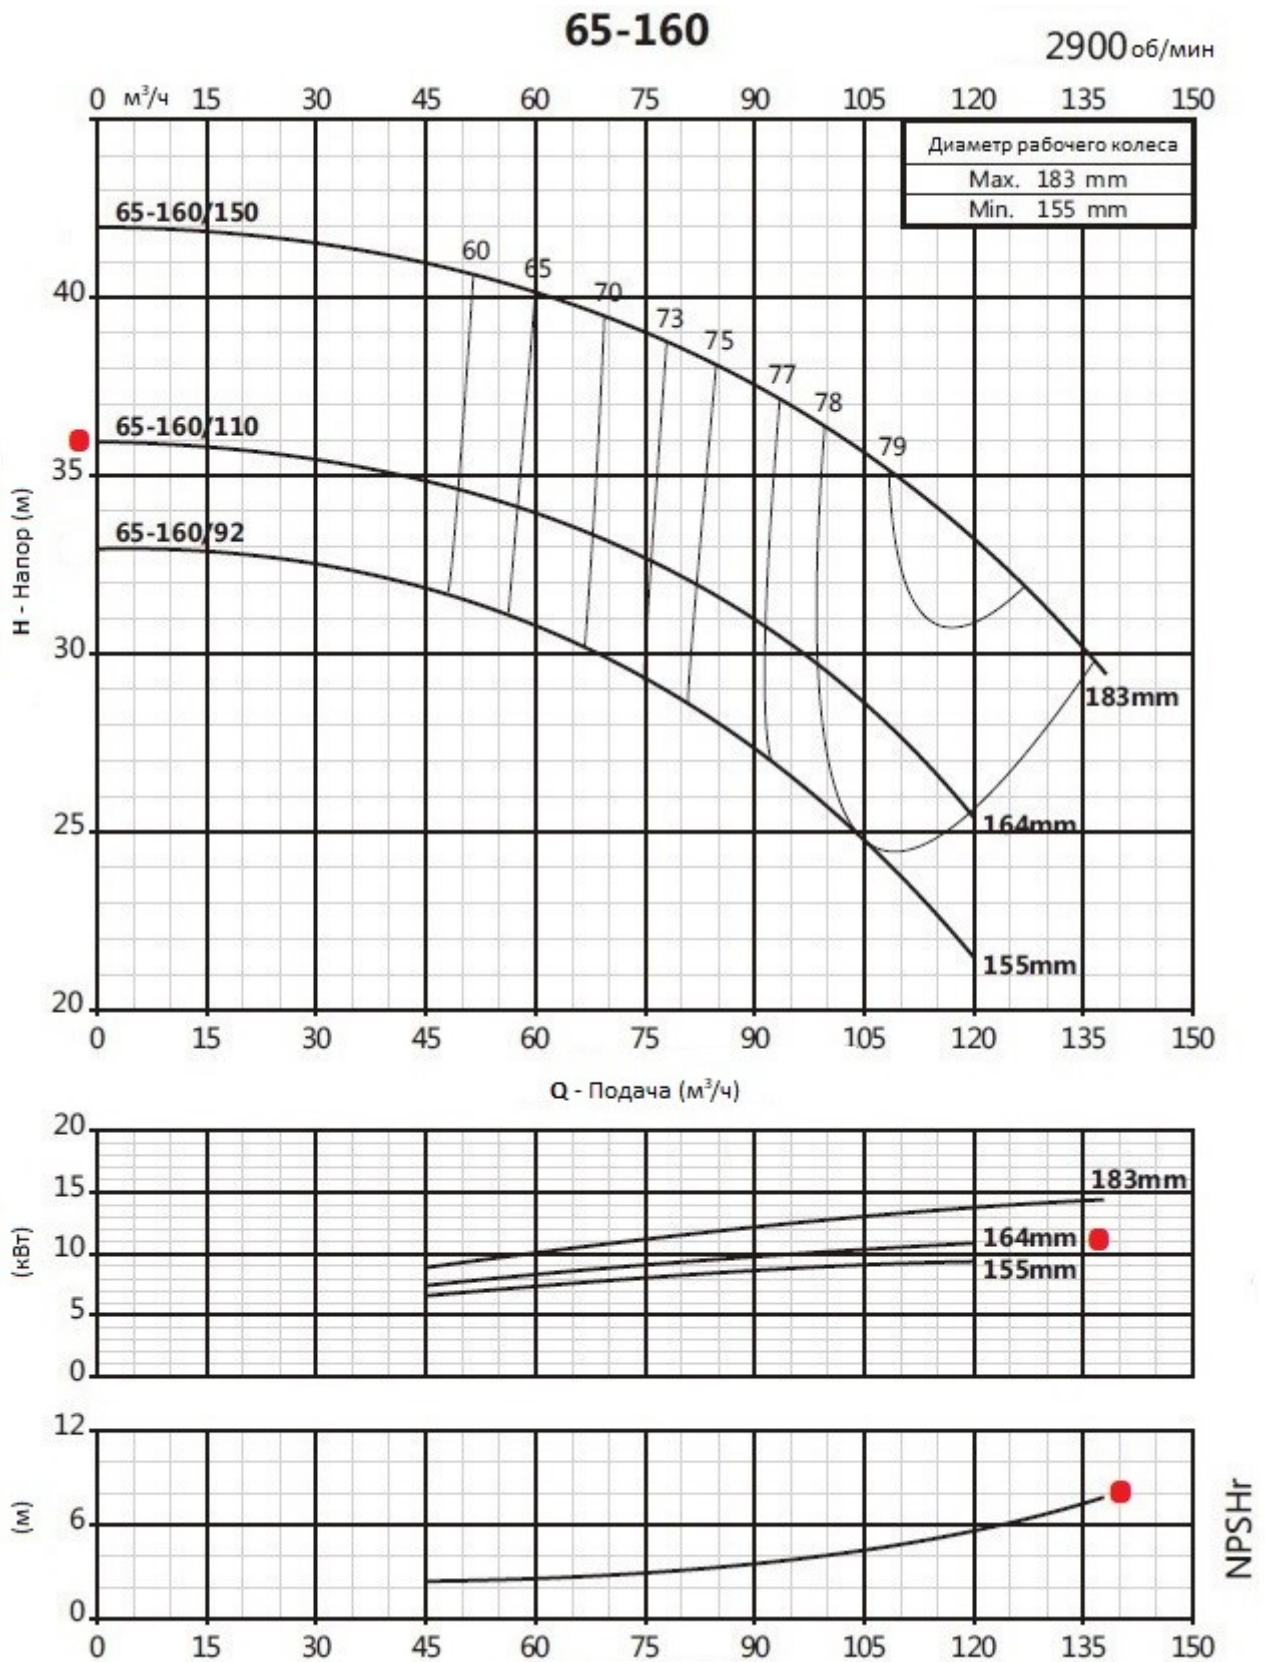

Пояснение к графикам: Н – напор в м.в.с., Q – подача в м³/ч, NPSHr – потери давления на всасывании, кВт – потребляемая мощность в кВт. Измерения проводились для чистой воды, температурой 20°C и вязкостью 1 мм²/с